

Уникальный погреб **TINGARD**

11

Лет успешной
работы в сфере
ротоформования

15 000

Проданных погребов

150

Представителей
в России и других
странах

300

Человек персонала
в нашей компании

Гарантирует сохранность
Вашего урожая



Бесшовный пластиковый погреб TINGARD





Надежность

- Абсолютно герметичный
- Устойчив к гниению, коррозии, плесени и образованию конденсата



Экологичность

Используем экологичный высокопрочный пищевой полиэтилен и сухую доску хвойных пород



Вместительность

- Банки 3л × до 350 шт
- Мешки × до 35 шт
- Объем × до 20 м³



Пожизненная гарантия

Срок эксплуатации
более 100 лет



Удобства эксплуатации

- Не требует дополнительного обслуживания
- Наклонная лестница с деревянными широкими ступенями
- Автономное светодиодное освещение
- Естественная вентиляция



Монтаж

- Полностью готов к монтажу и эксплуатации
- Производится в течение 5-7 часов
- Возможен как на открытой местности, так и под строение, в любой тип грунта

Изготавливается из первичного пищевого полиэтилена. Это означает, что он абсолютно безопасен для здоровья человека, и даже при длительном хранении продукты не будут иметь никакого специфического вкуса или запаха. Погреб не имеет швов, усилен рёбрами жёсткости и внутренним металлическим каркасом.

Классическая комплектация:

- Крышка-люк с откидными петлями, поручнем и замком
- Наклонная металлическая лестница с удобными деревянными ступенями
- Практичные деревянные полки и настил
- Автономное светодиодное освещение
- Каркас с полимерным покрытием
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Оклад или юбка
- Метеостанция

Дополнительные опции:

- Грузовой мини-подъемник
- Надставная горловина
- Монтажный комплект
- Винный стеллаж
- Напольный люк
- Декинг



Погреб TINGARD

Металлический каркас и удобная лестница



Крышка-люк и поручень



Приточно-вытяжная вентиляция



Технологические ребра жесткости



Деревянный пол, и 3 уровня полок




Грузовой мини-подъемник*

* не входит в стандартную комплектацию

Модельный ряд

Серия PRESTIGE




PRESTIGE M

Габариты погреба (Д x Ш x В)
1900 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

640 кг



PRESTIGE L

Габариты погреба (Д x Ш x В)
2400 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

715 кг

Серия COMFORT



COMFORT M

Габариты погреба (Д x Ш x В)
1900 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

650 кг



COMFORT L

Габариты погреба (Д x Ш x В)
2400 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса

720 кг

Серия OPTIMUM



OPTIMUM S

Габариты погреба (Д x Ш x В)
1500 мм x 1500 мм x 1900 мм


Масса
410 кг



OPTIMUM M

Габариты погреба (Д x Ш x В)
1900 мм x 1900 мм x 2100 мм


Масса
600 кг



OPTIMUM L

Габариты погреба (Д x Ш x В)
2400 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса
680 кг



OPTIMUM XL

Габариты погреба (Д x Ш x В)
2900 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса
800 кг



OPTIMUM XXL

Габариты погреба (Д x Ш x В)
3400 мм x 1900 мм x 2100 мм

Масса
900 кг

Грузовой мини-подъемник

Во все классические модели может быть установлен грузовой мини-подъемник, который существенно упростит процесс подъема и спуска грузов.


Это особенно важно для пожилых людей и тех, кто часто пользуется погребом.

- Подъемник доступен в двух цветах: чёрный и чёрно-жёлтый
- Оснащён антискользящими полосками
- Изготовлен из оцинкованного железа
- Покрыт порошковой краской
- Грузоподъемность 150 кг



Порядок монтажа

- 1 Роется котлован. Создается ровная песчаная подушка. На дно укладываются тросы, затем устанавливается бетонная плита. На плиту устанавливается погреб.
- 2 Тросы скрепляются, и производится заливка.
- 3 Укладывается утеплитель по всей площади верха погреба и вокруг стенок. Затем устанавливаются трубы вентиляции.
- 4 Обратно укладывается снятый ранее грунт.
- 5 Устанавливается крышка погреба.

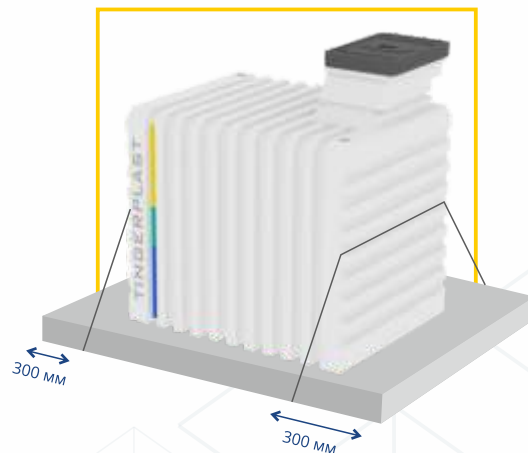

Утепление
зависит
от региона

Монтажный комплект погреба TINGARD

При установке погребов TINGARD необходимо использовать монтажный комплект. Усилие на разрыв в статике у монтажного комплекта составляет 6,4 т. Повышенная коррозионная стойкость достигается благодаря горячему оцинкованию. Тросы не подвержены растяжению и деформации, в отличие от синтетических решений, поэтому с годами крепление погреба остаётся таким же прочным.

В монтажный комплект погреба входят:

- Маслостойкие бездорновые шланги длиной 1,6 м (резиновые армированные шланги устанавливаются на трос в местах огибания верхних углов погреба)
- Оцинкованные тросы диаметром 10,0 мм (канат ГОСТ 3066-80 10,0 Г-ВК-Ж-Н-РТ-1770/180 МС А)
- Талрепы (вилка-вилка DIN1480, рабочая нагрузка — 2,3 т)
- Зажимы для троса
- Коуши





**QAZPOLYMER
GROUP**

Узнайте больше на сайте или по телефону:

 POGREB.KZ MEGABOCHKA.KZ QAZPOLYMER.KZ

 **8 700 778 18 87, 8 700 778 18 80, 8 700 778 18 85**

Данный каталог не является публичной офертой

v3.4 от 02.07.2025